entrya®

Your key to access control

EntraSYSTEM4

Het betrouwbare duurzame codeklavier - met slimme uitbreiding.

ES4 Basic-modus

Robuust en vandaalbestendig

Toetsenbord in RVS 316 – maximale corrosiebestendigheid, voor intensief gebruik.

Veilig en betrouwbaar

Externe controller met 2 relais, geen toegang mogelijk bij manipulatie van bedrading en code op het codeklavier. Automatische blokkering bij herhaaldelijk foutieve pogingen.

Verlichte toetsen

Verlichte cijfers voor comfortabel gebruik in het donker.

Eenvoudige installatie

2-draads bussysteem voor codeklavieren, polariteitsongevoelig, tot 100m. Codeklavier met 5m aansluitkabel.

Weerbestendig en winterproof

Verwarmde toetsen – voorkomt vastvriezen bij lage temperaturen.

Uniek en duurzaam design

Ontwikkeld en geproduceerd in België met 5 jaar garantie.

	ES4 controller Art. 105500
Aantal codes	100 codes, 4 tot 8 cijfers,
Uitgangen	2 programmeerbare uitgangen Potentiaalvrij wisselcontact, max. 24Vdc 1A / 24Vac 0,5A(2) Puls (1-10 sec), aan/uit, Fail safe(1)
Ingangen	2 ingangen voor exit-knop potentiaalvrij NO-contact
Bus-aansluiting	2-draads tot 2 codeklavieren
Voeding	12–24Vac; 12–30Vdc ±10% (SELV) (3), verbruik < 2,5W
Beschermingsgraad	IP20
Temperatuurbereik	-25°C tot +50°C
Afmetingen in mm	B70 x H90 x D32
Montage	DIN-rail 35 mm, breedte 4 modules

	KP-ES4 Art. 105501	KPB-ES4 Art. 105504	KPFB-ES4 Art. 105502
Kleur	Grijs	Zwart	Zwart
Montage	Opbouw		Inbouw
Afmetingen in mm	B51 x H130 x D28		B52 x H120 x D22 + wartel (25 mm)
Aansluiting	5 m kabel, 4 x 0,22 mm² 2-draads polariteitsongevoelig, tot 100m + 2 draden voor verwarming toetsenbord		
Verwarming	6 W, 12-24 Vac; 12-30 Vdc ±10% (SELV)(3)		
Toetsenbordverlichting	Instelbaar via de ES4-app(1)		
Toegangsblokkering	Beveiliging tegen ongeautoriseerde toegang, instelbaar via de ES4-app(1)		
Materiaal toetsenbord	Roestvrij staal AISI316		
Beschermingsgraad	IP55		IP65
Temperatuurbereik	-25°C tot +50°C		

(1) Beschikbaar met de ES4-app
(2) Bij een inductieve belasting vb. (magneet)slot moet een diode of varistor worden gebruikt om het relais te beschermen tegen zelfinductie
(3) (SELV) Enkel geschikt voor veiligheidscircuits met extra lage spanning

entrya®

Your key to access control

ES4 Basic-modus

Programmeer snel en eenvoudig rechtstreeks op het codeklavier of gebruik de ES4-app om codes met gebruikersnamen te beheren.

Programmeren via het codeklavier

Snel en eenvoudig voor een beperkt aantal vaste gebruikers.

- Voeg codes toe via mastercode of programmeerknop op de controller
- Programmeer tot 100 unieke toegangscodes
- Beheer tot 2 deuren per controller
- Stel per code in of deze toegang geeft tot deur 1 of deur 2
- Geen internet of smartphone nodig

Programmeren via de ES4-app

Eenvoudig beheer en duidelijk overzicht, ook bij meerdere gebruikers en regelmatige wijzigingen.

- Beheer tot 2 deuren per controller via de GRATIS ES4-app (Android / iOS)
- De smartphone communiceert rechtstreeks met EntraSYSTEM4
- Voeg tot 100 gebruikerscodes toe, inclusief gebruikersnaam
- Stel per code in of deze toegang geeft tot deur 1 en/of deur 2
- Im- en exportfunctie voor back-up en beheer van gebruikerslijsten
- Uitgebreide instellingen

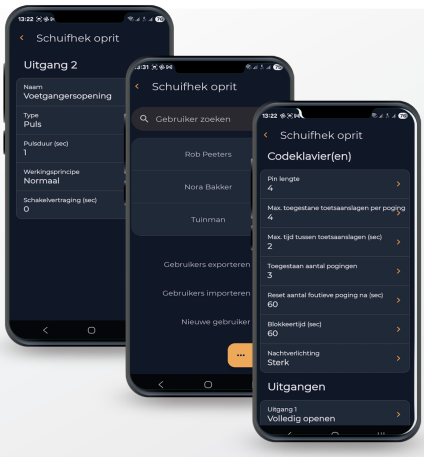

€ 279

KIT: 105505

ES4-KP kit met grijs opbouw codeklavier

€ 311

KIT: 105506

ES4-KPB kit met zwart opbouw codeklavier

€ 299

KIT: 105507

ES4-KPFB kit met zwart inbouw codeklavier

Of kies slim: ES4 Cloud-modus

Zelfde ES4 controller, meer mogelijkheden. Volledige toegangscontrole en centraal beheer van meerdere deuren via het ES4-webportaal, (met toegang) via app, codeklavier of sms.

es4 entrya

Bestel EntraSYSTEM4

Alle prijzen zijn exclusief btw, onder voorbehoud van druk- en zetfouten

Google play | Download on the App Store

Versie: oktober 2025